

MST

MİNİ YÜKLEYİCİ

Model: **MWL 3230**

Teknik Özellikler



by **SUNWARD**

MOTOR

Marka	KUBOTA
Model	V3307-T
Tip	4 silindirli, su soğutmalı
Emisyon Sınıfı	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
Silindir Hacmi	3.33 L
Maksimum Güç	73 HP (54,6 kW) @ 2.600 dev/dk

HİDROLİK SİSTEM

*Standart yüksek debili sistem

Pompa Kapasitesi	125 L/dk
Maks. Sistem Basıncı	210 bar

LASTİKLER VE YÜRÜYÜŞ

Lastik Ölçüleri	12-16,5"
Maks. Yürüyüş Hızı	12.6 km/sa

LASTİK ÖLÇÜLERİ

12-16,5"

KABİN

FOPS	✓
ROPS	✓
Koltuk	Ayarlanabilir
Klima	✓
Yürüyüş Alarmı	✓
Led Aydınlatma	✓
Pilot Kontrollü Levyeler	✓

ÖZELLİKLER

Standart

Çabuk Sök - Tak	✓
Otomatik Seviyeleme	✓
Yüksek Debili Hidrolik Sistem	✓
Bom Güvenlik Valfleri	✓

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	110 L
Hidrolik Tankı	33 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

3.460 kg

Çalışma ağırlıkları ± %5 değişiklik gösterebilir.



Detaylı Bilgi



ASKO

PERFORMANS



Nominal Operasyon Kapasitesi	1.100 kg
Devrilme Yüğü	2.200 kg
Koparma Kuvveti (Bükme)	2.480 kg
Koparma Kuvveti (Kaldırma)	2.430 kg

GENEL ÖLÇÜLER

A-Nakliye Uzunluğu	3.736 mm
B-Nakliye Yüksekliği	2.068 mm
C-Nakliye Genişliği	1.830 mm
D-Zeminden Yüksekliği	237 mm
E-Akslar Arası Mesafe	1.188 mm

ÇALIŞMA ÖLÇÜLER

R-Maksimum Erişim Yüksekliği	4.020 mm
S-Maksimum Pin Yüksekliği	3.123 mm
T-Maksimum Boşaltma Yüksekliği	2.395 mm
U-Minimum Boşaltma Mesafesi	625 mm
V-Maksimum Dökme Açısı	43°
W-Maksimum Yükleme Yüksekliği	2.948 mm
Y-Dönme Yarıçapı (Kova ucundan)	2.238 mm
Z-Dönme Yarıçapı (Makina arka ucundan)	1.749 mm

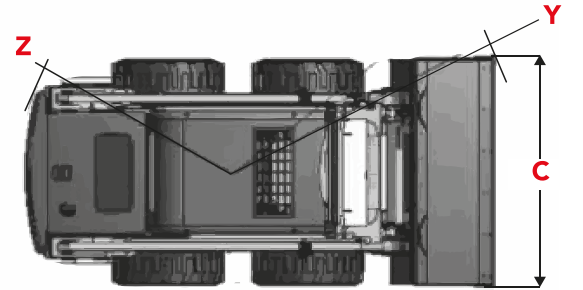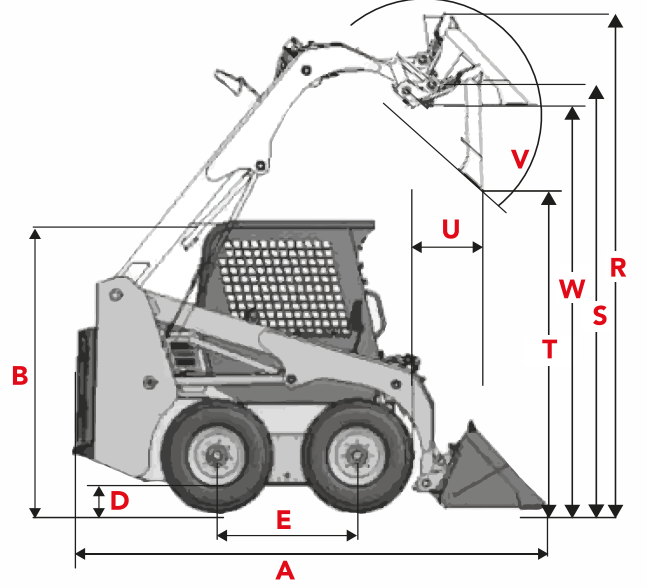

* Bu dökümanda yer alan bilgi, görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya opsiyonel olarak sunulabilir. MST, bu dökümanda yer alan bilgi, değer ve tasarımlar ile ilgili olarak haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

MST-0725V1AH-T

MST SATIŞ PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1
Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE
Tel: +90 342 211 59 00 444 2 767
Fax: +90 342 357 00 32 info@mst-tr.com

