

MST

MİNİ YÜKLEYİCİ

Model: **MWL 4038**

Teknik Özellikler



by **SUNWARD**

MOTOR

Marka	KUBOTA
Model	V3307-T
Tip	Sıralı, 4 silindirli, Su soğutmalı
Emisyon Sınıfı	EU Stage V / U.S. EPA Tier 4 Final
Silindir Hacmi	3.33 L
Maksimum Güç	73 HP (54,6 kW) @ 2.600 dev/dk

HİDROLİK SİSTEM

*Standart yüksek debili sistem

Pompa Kapasitesi	130 L/dk
Maks. Sistem Basıncı	210 bar

LASTİKLER VE YÜRÜYÜŞ

Lastik Ölçüleri	12-16,5"
Maks. Yürüyüş Hızı	12 - 18 km/saat

LASTİK ÖLÇÜLERİ

12-16,5"

KABİN

FOPS	✓
ROPS	✓
Koltuk	Ayarlanabilir
Klima	✓
Yürüyüş Alarmı	✓
Led Aydınlatma	✓
Pilot Kontrollü Levyeler	✓

ÖZELLİKLER

Standart

Çabuk Sök - Tak	✓
Otomatik Seviyeleme	✓
Yüksek Debili Hidrolik Sistem	✓
Bom Güvenlik Valfleri	✓

DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	95 L
Hidrolik Tankı	34 L

ÇALIŞMA AĞIRLIĞI

3.650 kg

Çalışma ağırlıkları ± %5 değişiklik gösterebilir.



Detaylı Bilgi



PERFORMANS



Nominal Operasyon Kapasitesi	1.300 kg
Devrilme Yüğü	2.600 kg
Koparma Kuvveti (Bükme)	3.450 kg
Koparma Kuvveti (Kaldırma)	2.600 kg

GENEL ÖLÇÜLER

A-Nakliye Uzunluğu	3.735 mm
B-Nakliye Yüksekliği	2.068 mm
C-Nakliye Geniřlięi	2.015 mm
D-Zeminden Yüksekliği	237 mm
E-Akslar Arası Mesafe	1.188 mm

ÇALIřMA ÖLÇÜLER

R-Maksimum Eriřim Yüksekliği	4.110 mm
S-Maksimum Pin Yüksekliği	3.214 mm
T-Maksimum Bořaltma Yüksekliği	2.493 mm
U-Minimum Bořaltma Mesafesi	915 mm
V-Maksimum Dökme Açısı	44°
W-Maksimum Yükleme Yüksekliği	3.044 mm
Y-Dönme Yarıçapı (Kova ucundan)	2.254 mm
Z-Dönme Yarıçapı (Makina arka ucundan)	1.751 mm

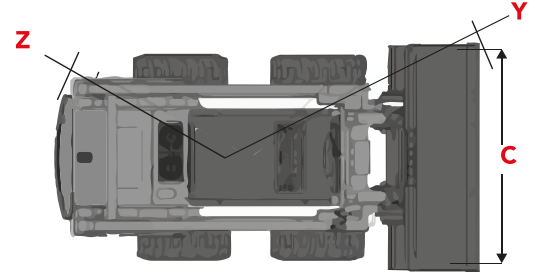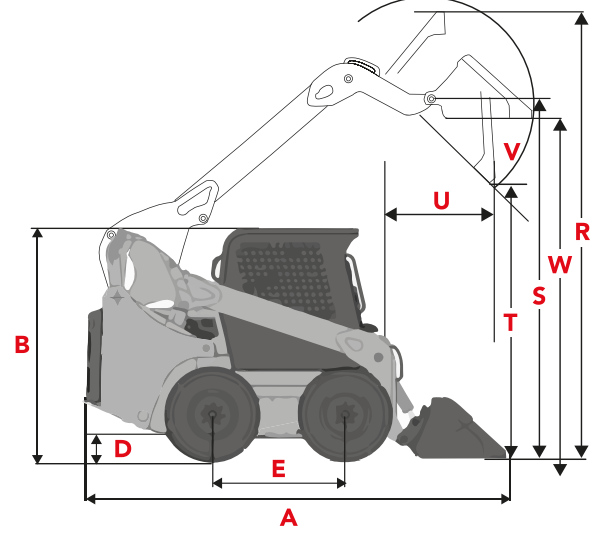

* Bu dökümanda yer alan bilgi, görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya opsiyonel olarak sunulabilir. MST, bu dökümanda yer alan bilgi, değeri ve tasarımlar ile ilgili olarak haber vermeksizin değışiklik yapma hakkına sahiptir.

MST-0725V1AH-T

MST SATIř PAZARLAMA VE YATIRIM A.ř.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1
Bařınar / Gaziantep / TÜRKİYE
Tel: +90 342 211 59 00 444 2 767
Fax: +90 342 357 00 32 info@mst-tr.com

