

MST

TELESKOBİK FORKLİFT

Model: **MP 14.42**



YENİ

Teknik Özellikler

MOTOR

Marka & Model	PERKINS 904J-E36TA
Emisyon Sınıfı	Faz 5
Silindir Sayısı	4
Motor Hacmi	3621 cc
Motor Gücü	100 hp / 74,4 kW @ 2300 rpm
Maksimum Tork	430 Nm @ 1500 rpm
Yanma Sistemi	Commonrail - direkt enjeksiyonlu
Soğutma Sistemi	@ Turbo aftercooler
Soğutma Sistemi	Su soğutmalı

TRANSMİSYON

Transmisyon Türü	Powershift @ tork konvertör destekli
Hız Kademesi (İleri-Geri)	4 / 3
Maksimum Hız	29 km-saat
Yürüyüş Modları	2 Teker, 4 Teker, Yengeç

HİDROLİK SİSTEM

Hidrolik Pompa	Yüke duyarlı değişken debili piston pompa
Ana Kontrol Valfi	Elektro-hidrolik kontrol
Maksimum Debi	140 lt/dk
Sistem Basıncı	250 bar
Joystik Kontrolü	7 in 1 @ FNR & Joystik üzerinden vites yükseltip düşürebilme

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt Tankı	160 lt
Hidrolik Tankı	130 lt
Makina Çalışma Ağırlığı	12.480 kg

Çalışma Ağırlığına ISO 6016 standardına uygun olarak tam dolu yakıt deposu, hidrolik sistem ve servis sıvaları ile 75 kg operatör ve standart donanım makina ağırlığı dahildir. İsteğe bağlı ekipman ağırlıkları dahil değildir.

ÇALIŞMA HIZLARI

Kaldırma	15.00 sn
İndirme	13.00 sn
Bom Uzatma	16.00 sn
Bom Geri Çekme	12.00 sn
Toplama	3.80 sn
Boşaltma	4.65 sn

GÜRÜLTÜ SEVİYESİ

Sürüş Pozisyonunda Gürültü Seviyesi LpA*	80 db(A)
Çevresel Gürültü Seviyesi LwA*	102 db(A)

PERFORMANS

Model Ailesi	14 M
Maks. Kaldırma Kapasitesi	4.200 kg
Maks. Yükseklikte Kaldırma Kapasitesi	3.500 kg*
Maks. İleri Uzanmada Kapasite	1.650 kg*
Maks. Kaldırma Yüksekliği	13.90 m
Yatayda Maks. İleri Uzanma	9.40 m
Sabitlenme Ayakları	±10° / Sağa & Sola
Çekilebilir Maks. Treyler Ağırlığı (Frenli / Frensiz)***	Önde 2 Adet 3000-14000 kg

AKSLAR, FREN SİSTEMİ ve LASTİKLER

Aks Tipi & Özelliği

Kabinden kontrollü ($\pm 10^\circ$) şasi yatırma-dengeleme özellikli LSD tip ağır hizmet ön aks & Salımlı ve LSD tip ağır hizmet arka aks @ Yüksek yağ hazneli cer grubu

Fren Sistemi

Ön / Arka çok diskli yağ banyolu servis freni


Park Fren Sistemi

Negatif etkili SAHR park freni (Yay Baskılı Hidrolik Açmalı)


Lastikler

440/80-24

Sabitlenme Ayakları Üzerinde Kaldırma Diyagramı



Lastikler Üzerinde Kaldırma Diyagramı






Tek İtici Piston ve Zincir Eşitleme
Entegrasyonlu Bom Sistemi



BOYUTLAR

A-Dingil Açıklığı	3.120 mm
B-Uzunluk (Ön Teker Ucuna)	4.950 mm
C-Toplam Uzunluk (Çatal Aynasına)	6.230 mm
D-Şasinin Yerden Yüksekliği	400 mm
E-Lastik İç Merkezleri Arası Genişlik	1.900 mm
F-Toplam Genişlik	2.350 mm
G-Kabin Genişliği	971 mm
H-Toplam Makina Yüksekliği	2.590 mm
I-Çeki Demiri Mesafesi	---
J- Dönüş Yarıçapı (Kaputtan)	1.810 mm
K- Dönüş Yarıçapı (Lastik dışından)	4.305 mm
Standart Çatallar ***	120 x 50 x 1200 mm
Şasi Yatırma - Dengeleme	±10° / Sağa & Sola

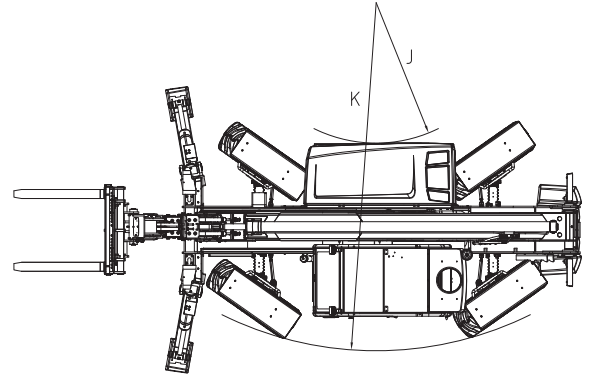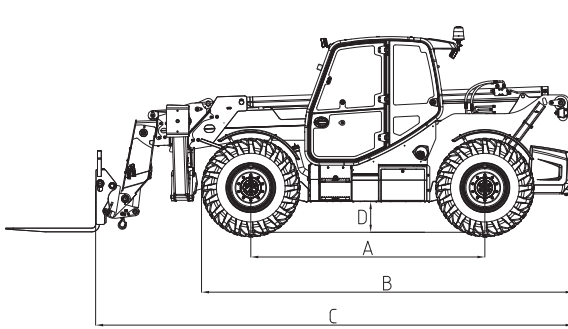

* Bu dökümanda yer alan bilgi, görsel, model ve donanım bölge bazında standart veya opsiyonel olarak sunulabilir.
MST, bu dökümanda yer alan bilgi, değer ve tasarımlar ile ilgili olarak haber vermeksizin değişiklik yapma hakkına sahiptir. MST-1025V1AH-T

MST SATIŞ PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş.

4. Organize Sanayi Bölgesi 83426 Cad. No:1
Başpınar / Gaziantep / TÜRKİYE
Tel: +90 342 211 59 00 444 2 767
Fax: +90 342 357 00 32 info@mst-tr.com

